武平县环境保护局文件

武环〔2014〕28号

福建塔牌水泥有限公司烟气脱硝工程

[2012]13号）项目于2013年3月开始建设，11月建成调试，3日

21日成立验收组对该项目进行竣工验收现场检查。依据龙岩市环境监

站出具的项目监测报告，结合验收组意见及整改落实情况，经研究，

意

监控平台联网关于2018年3月通讯异常

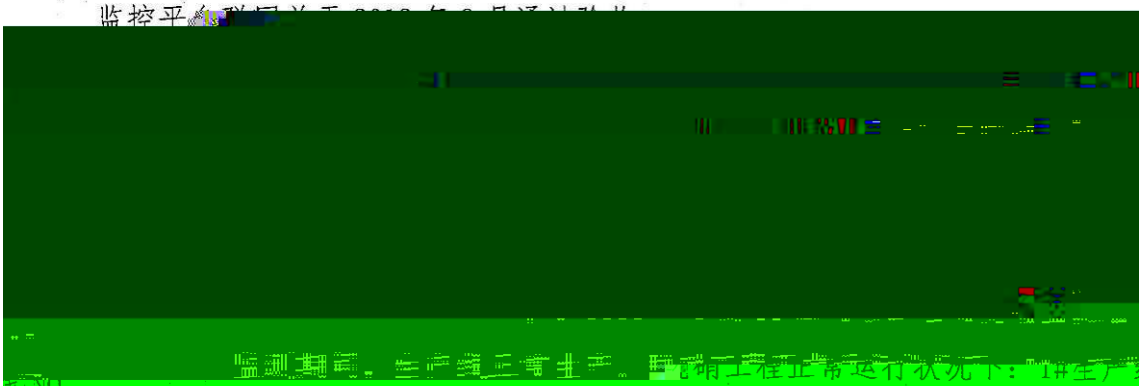

监测期间，生产线正常生产，脱硝工程正常运行状况下：1#生产线 NO_x 实测浓度处理前为 804 mg/m³，处理后为 307 mg/m³，烟气含氧量 7.8%，处理后折算浓度 256 mg/m³，有效去除率达 62%；2#生产线 NO_x 实测浓度

常运行并达处理效果。

2、按照制定的《环境保护管理制度》、《突发事件应急预案》和《环境风险防范与处理措施》等规章制度，加强应急演练，确保环境安全。